



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



3 – PROJETOS

MAX WENDEL LIMA JUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 323956 / RNP: 0616695101


OBJETO BÁSICO - ROTAS

ELABORACIÓN DE PLANOS DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS

CE-1681

anda

ESTRADAS PARA CAPINA MANUAL

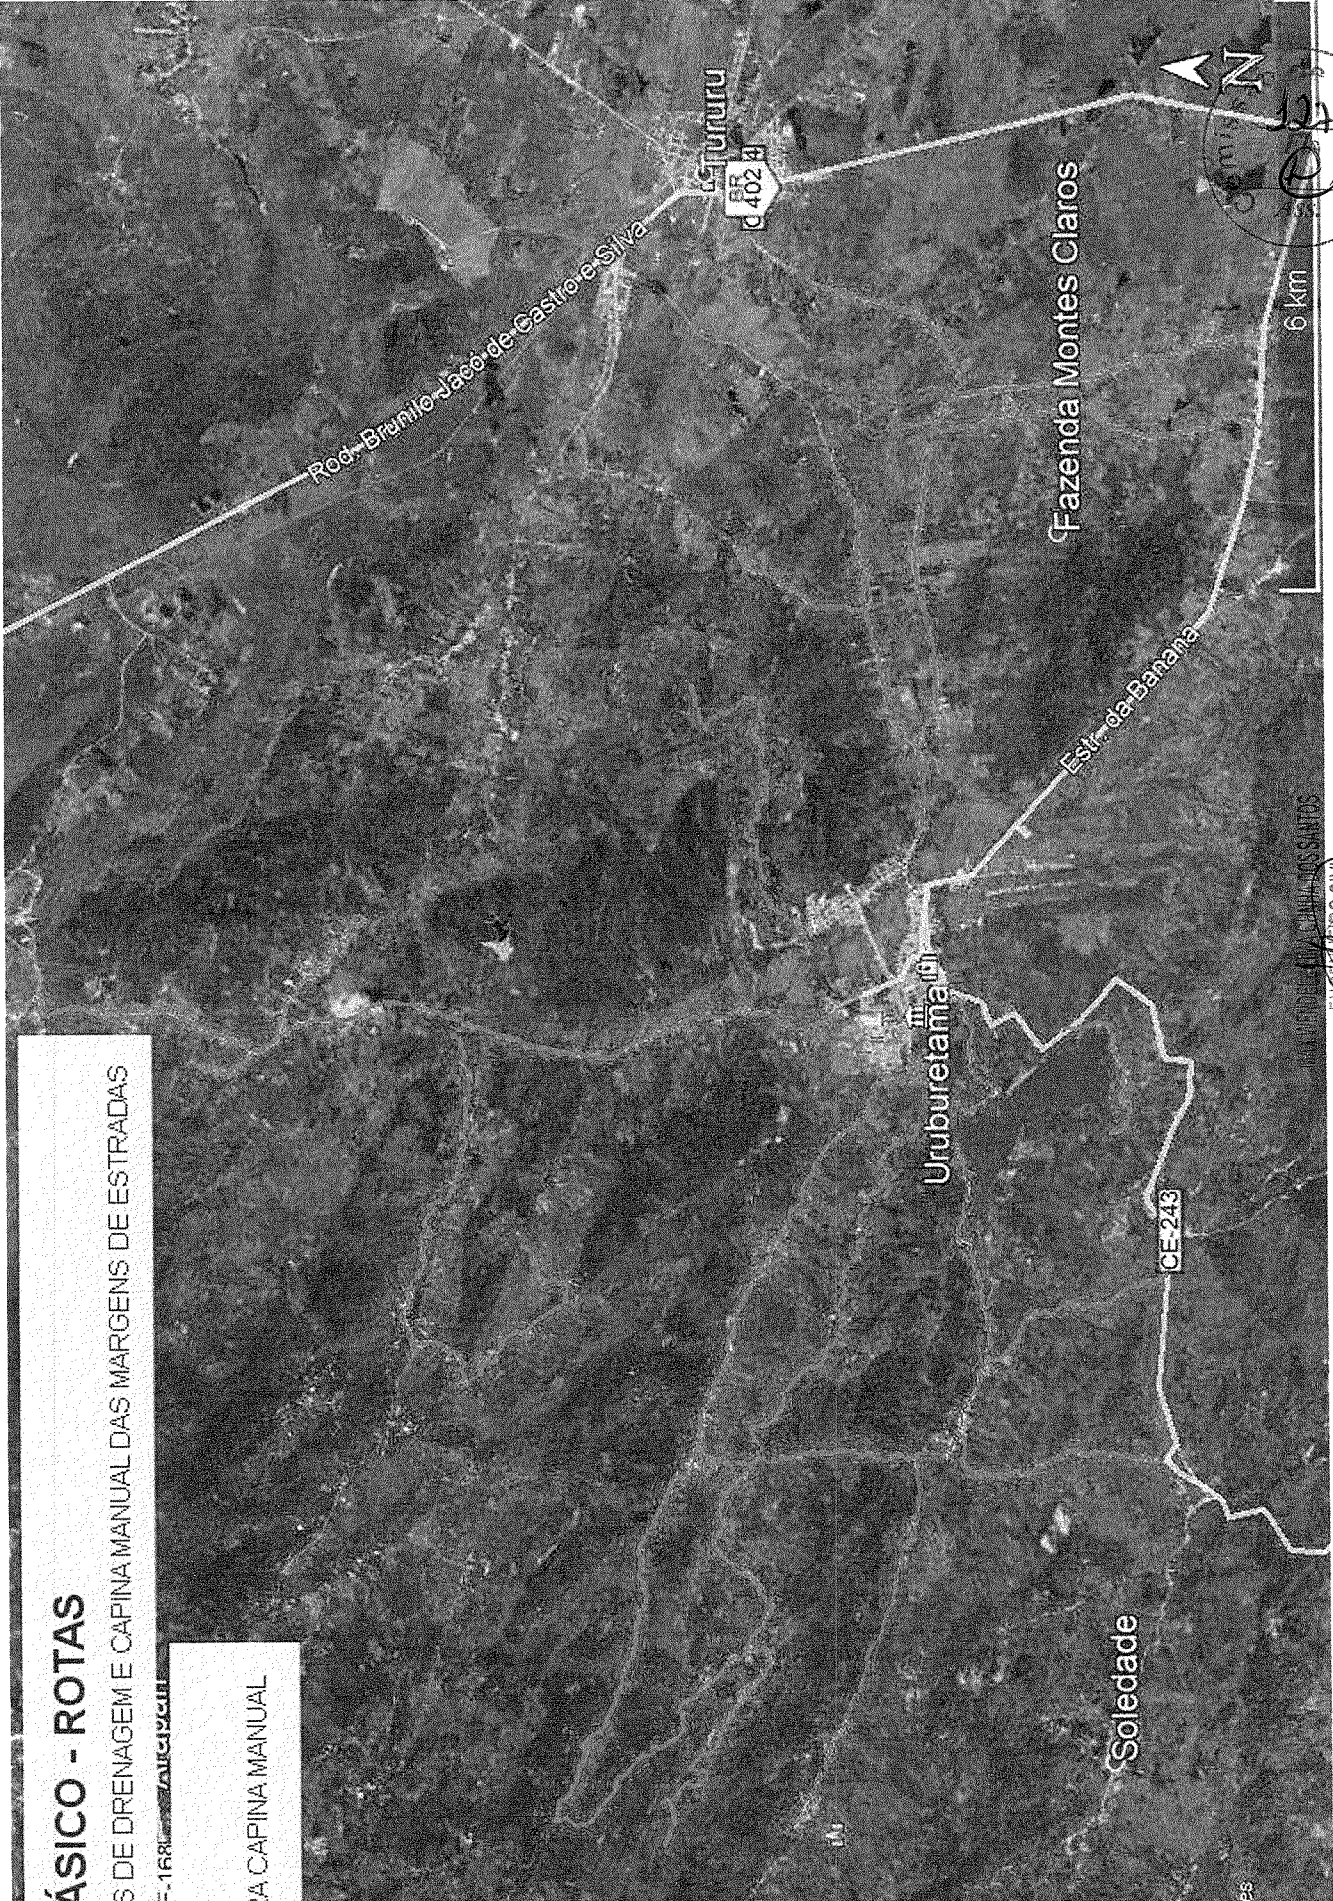

gle Earth

© 2011 Maxar, Technologies

Google

© 2011 CNES / Airbus

PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2011

EMPRESA: MEIRO CIVIL

CPF: 06.689.951/01





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210781946

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180329671


1. Responsável Técnico

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0616695101

Registro: 329996CE



Empresa contratada: MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0010402713-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

CPF/CNPJ: 07.623.069/0001-10

PRAÇA SOARES BULCÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: URUBURETAMA

UF: CE

CEP: 62650000

Contrato: 20180066

Celebrado em: 13/04/2018

Valor: R\$ 90.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SOARES BULCÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: URUBURETAMA

UF: CE

CEP: 62650000

Data de Início: 13/04/2018

Previsão de término: 30/06/2021

Coordenadas Geográficas: -3.624603, -39.506264

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

CPF/CNPJ: 07.623.069/0001-10

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 15 - Elaboração | | |
| 80 - Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.7 - DE CONSERVAÇÃO VEGETAL | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.7 - DE CONSERVAÇÃO VEGETAL | 1,00 | un |
| 19 - Fiscalização | | |
| 60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.7 - DE CONSERVAÇÃO VEGETAL | 1,00 | un |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DA LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

URUBURETAMA 03 de MAIO de 2021.

Local

data

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 062.478.013-94

José Vitor Farias

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CNPJ: 07.623.069/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 22/04/2021


Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214661588






Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



4 - MEMORIAL DESCRITIVO

MAX WENDELL LIMA CONHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329906 / RNP: 0616699101



4 - MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto de **LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.**

4.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Será colocada na obra pelo construtor a "placa da obra", com dimensões, detalhes e letreiros fornecidos pela Prefeitura (dimensão mínima 2,00m x 3,00m), serão instaladas duas placas. Além desta, serão colocadas placas em observância às exigências do CREA-CE, indicando nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos.

4.2 - LIMPEZA

4.2.1 - LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM

Limpeza e desobstrução de valetas de drenagem manualmente retirando todo e qualquer material que esteja prejudicando o curso da água.


4.2.2 - CAPINA MANUAL

Capina manual das margens das estradas assegurando uma maior visibilidade e segurança de tráfego.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329296/1-1/01-0616695101



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



5 - ORÇAMENTOS.

WENDEL LIMA JUNIOR DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
5 229990/RNP-0616695101

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DE URUBURETAMA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

ORÇAMENTO BÁSICO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. | PR. TOTAL |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|------------|------------|----------------|
| 01 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R\$ 1.046,37 |
| 1.1 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 3,00 | R\$ 348,79 | R\$ 1.046,37 |
| 02 | | LIMPEZA | | | | R\$ 202.720,00 |
| 2.1 | C3893 | LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM | M | 8.000,00 | R\$ 3,38 | R\$ 27.040,00 |
| 2.2 | C3954 | CAPINA MANUAL | M2 | 288.000,00 | R\$ 0,61 | R\$ 175.680,00 |
| TOTAL GLOBAL SEM BDI | | | | | | R\$ 203.766,37 |
| BDI (27,34%) | | | | | | R\$ 55.709,73 |
| TOTAL GLOBAL COM BDI INCLUSO | | | | | | R\$ 259.476,10 |

Orçamento no valor de R\$259.476,10 (Duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos).

Uruburetama - CE, 03 de maio de 2021

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1




Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



6 - COMPOSIÇÕES DE PREÇO.

MAX WENDEL LIMA CINTRA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE: 21.1991/RNP: 0616895104



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DE URUBURETAMA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|----------|---------|--------------|---------|----------|
| I1530 | MONTADOR | H | 3,0000 | 20,7700 | 62,3100 |
| I2391 | PEDREIRO | H | 3,0000 | 20,7700 | 62,3100 |
| I2543 | SERVENTE | H | 3,0000 | 15,5500 | 46,6500 |
| | | | | Total: | 171,2700 |

MATERIAIS

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| I0871 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | UN | 0,1700 | 24,5300 | 4,1701 |
| I1945 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' | UN | 0,1700 | 31,6000 | 5,3720 |
| I2170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') | M | 1,5000 | 49,2500 | 73,8750 |
| I8395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1,0000 | 87,5300 | 87,5300 |
| | | | | Total: | 170,9471 |

SERVIÇOS

| | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------|----------------|
| C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0125 | 525,8798 | 6,5735 |
| | | | | Total: | 6,5735 |
| | | | | Total Simples: | 348,79 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 348,79 |

C3893 - LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM - M

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| I2543 | SERVENTE | H | 0,2000 | 15,5500 | 3,1100 |
| I6815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 0,0100 | 27,3400 | 0,2734 |
| | | | | Total: | 3,3834 |
| | | | | Total Simples: | 3,38 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 3,38 |

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| I2543 | SERVENTE | H | 0,0333 | 15,5500 | 0,5183 |
| I6815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 0,0033 | 27,3400 | 0,0911 |
| | | | | Total: | 0,6094 |
| | | | | Total Simples: | 0,61 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 0,61 |

CEL. LILIAN DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
13996 (CNPJ 061669510)



7 - CRONOGRAMAS.

MAX WENDELL DA SILVA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE-329001/RNP-061669510

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DE URUBURETAMA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R\$) | DIAS | DIAS | DIAS | SUB-TOTAL |
|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 30 | 60 | 90 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.332,45 | 1.332,45 | - | - | 1.332,45 |
| | | | 100% | 0% | 0% | 100% |
| 2 | LIMPEZA | R\$ 258.143,65 | 85.187,40 | 85.187,40 | 87.768,84 | 258.143,65 |
| | | | 33% | 33% | 34% | 100% |
| VALOR DO PERÍODO | | 259.476,10 | 86.519,85 | 85.187,40 | 87.768,84 | 259.476,10 |

Uruburetama - CE, 03 de maio de 2021

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



8 - MEMÓRIAS DE CÁLCULO.

MAX WENDEL LIMA CHINHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 32990 / RNP- 061669510

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOSSA IDEIAS SÃO O NÚSSO

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DE URUBURETAMA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. (M) | LARG (M) | ALT. (M) | PERIM. (M) | ÁREA (M²) | PESO (KG) | QUANT. | UNID. | TOTAL |
|------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | | | | | | | | M2 | 3,00 |
| | | PLACA DA OBRA | 1,50 | | 2,00 | | | | | | 3,00 |
| 2.0 | | LIMPEZA | | | | | | | | | |
| 2.1 | C3893 | LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM | | | | | | | | M | 8000,00 |
| | | LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM DAS ESTRADAS | 8000,00 | | | | | | | | 8000,00 |
| 2.2 | C3954 | CAPINA MANUAL | | | | | | | | M2 | 288000,00 |
| | | ESTRADA DA SEDE AO MUNDAÚ | 13500,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 40500,00 |
| | | ESTRADA DA SEDE AO RETIRO | 13000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 39000,00 |
| | | ESTRADA DA SEDE AO SEVERINO | 9000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 27000,00 |
| | | ESTRADA DA SEVERINO DE CIMA A BOA VISTA | 1000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 3000,00 |
| | | ESTRADA DA SEVERINO DE CIMA A SEVERINO DE BAIXO | 2000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 6000,00 |
| | | ESTRADA DA CE243 A BAIXA GRANDE | 2000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 6000,00 |
| | | ESTRADA DA SEDE AO PÉ DA SERRA | 4000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 12000,00 |
| | | ESTRADA AÇUDE DOS VIANAS, TAMBOATÁ E CANTO ESCURO | 7000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 21000,00 |
| | | ESTRADA DO CANTO ESCURO AO RAIMUNDO BRANCO | 4500,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 13500,00 |
| | | ESTRADA SEDE AO BARRICA, GUARIBUNA E MANOEL RODRIGUES | 7000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 21000,00 |
| | | ESTRADA ESTRADA ITACOLMY AO APERTADO DA HORA | 3500,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 10500,00 |
| | | ESTRADA DO BANANAL AO ITACOLMY | 3000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 9000,00 |
| | | ESTRADA DO BANANAL AO RETIRO VIA CAMINHO DA SERRA DO SÍTIO | 2500,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 7500,00 |
| | | ESTRADA BANANAL SERRA DO SÍTIO E ADJACENCIAS | 3000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 9000,00 |
| | | ESTRADA PARA CRUZEIRO E ADJACENCIAS | 1500,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 4500,00 |
| | | ESTRADA DESCIDA DA SERRA DO SÍTIO SENTIDO CRUZEIRO | 4000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 12000,00 |
| | | ESTRADA DA SEDE AO PAU ALTO E ADJACENCIAS | 5000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 15000,00 |
| | | ESTRADA SANTA LUZIA AO ITACOLMY | 2500,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 7500,00 |
| | | ESTRADA DO RETIRO SENTIDO CABECEIRA DO MUNDAÚ | 3800,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 11400,00 |
| | | ESTRADA DO CANTO ESCURO SENTIDO TURURU | 2000,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 6000,00 |
| | | ESTRADA DO PÉ DA SERRA SENTIDO TURURU | 2200,00 | 1,50 | | | | | 2,00 | | 6600,00 |

Uruburetama - CE, 03 de maio de 2021

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos


ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



9 - COMPOSIÇÃO DE BDI.

MAX WENDEL MACHADO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA.CE. 329996/RNP: 061669510


| COMPOSIÇÃO DE BDI | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| COD | DESCRIÇÃO | % |
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | | |
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 4,64 |
| | | |
| | Impostos | 13,15 |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 13,15 |
| | | |
| | BDI = | 27,34% |
| <p>Uruburetama - CE, 03 de maio de 2021</p> <p><i>Max Wendell Lima Cunha dos Santos.</i></p> <p>Max Wendell Lima Cunha dos Santos ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 RNP: 061669510-1</p> | | |



MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1




Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



10 - ENCARGOS SOCIAIS.

MAX WENDELLE DA SILVA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 324996/RNP-061669510



| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TABELA 027.1 | | TABELA 027 | |
| | | HORISTAS % | MENSALISTAS % | HORISTAS % | MENSALISTA S % |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 | 36,80 | 36,80 |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO DE ACIDENTES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| B | ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A | 44,41 | 16,46 | 44,41 | 16,46 |
| B1 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0,87 | 0,67 | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,80 | 8,33 | 10,80 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8,71 | 6,73 | 8,71 | 6,73 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| C | ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A | 14,73 | 11,38 | 14,73 | 11,38 |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,40 | 4,17 | 5,40 | 4,17 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,85 | 3,75 | 4,85 | 3,75 |
| C4 | DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA | 3,90 | 3,01 | 3,90 | 3,01 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 |
| D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 7,91 | 3,12 | 16,82 | 6,43 |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,46 | 2,77 | 16,34 | 6,06 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,45 | 0,35 | 0,48 | 0,37 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 83,85 | 47,76 | 112,76 | 71,07 |